


KCM BS規格ローラチェーン06B2列チェーン 受注製作品

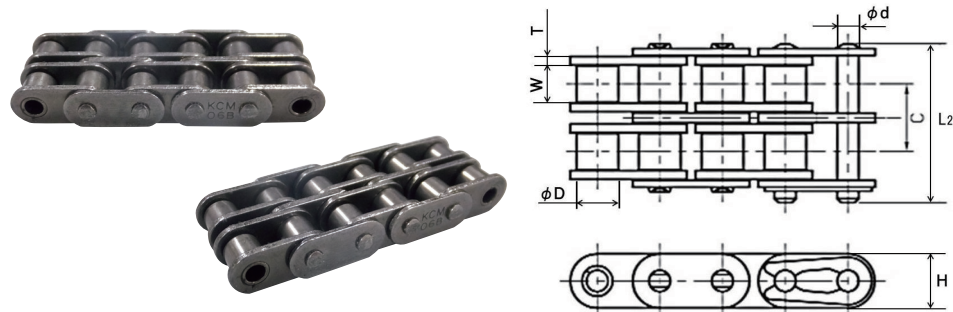


国際規格ISO 606-B系に準拠したローラチェーンです。チェーンピッチはNO35と同じですが、ローラが付いたチェーンです。


JIS規格・ANSI規格ローラチェーンとは各寸法が異なります。スプロケットは06B専用タイプをご使用ください。

チェーン No	ピッチ P	ローラ 外径 D	内リンク 内巾 W	リンクプレート		ピン		横 ピッチ C	KCM 最小引張強さ kN (kgf)	概略 重量 kg/m
				厚さ T(t)	幅 H	径 d	L ₂			
【在庫品1列】 KCM 06B	9.525	6.35	5.72	1.3	8.1	3.28	13.6	—	9.0 (920)	0.39
【受注製作品2列】 KCM 06B-2	9.525	6.35	5.72	1.3	8.1	3.28	23.85	10.24	17.0 (1,730)	0.74

リンクプレートはF(小判形)の形状です。



継手リンクはスプリングクリップ形です。




06B-1列は標準在庫品です。
KCM標準ローラページをご参照ください。



ご案内

*ご注文、お問い合わせは弊社営業所までお願い致します。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

BS規格06B専用スプロケット 受注製作品

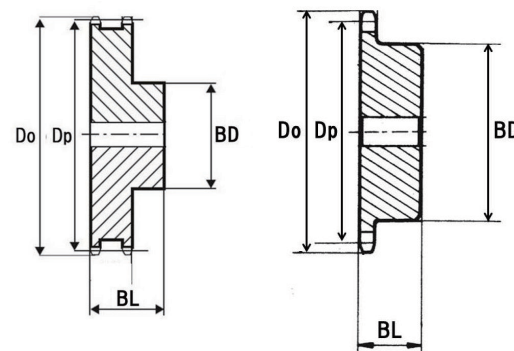

国際規格ISO 606-B系に準拠したローラチェーン専用スプロケットです。

EC諸国で製造された機械や、技術提携を行った装置などに使用されています。

下記以外の寸法も製作可能ですので、ご相談ください。

歯数	06B-1列用				06B-2列用			
	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL
8	28.0	24.89	15	22	28.0	24.89	15	22
9	31.0	27.85	18	22	31.0	27.85	18	22
10	34.0	30.82	20	22	34.0	30.82	20	22
11	37.0	33.80	22	25	37.0	33.80	22	25
12	40.0	36.80	25	25	40.0	36.80	25	25
13	43.0	39.80	28	25	43.0	39.80	28	25
14	46.3	42.80	31	25	46.3	42.80	31	25
15	49.3	45.81	34	25	49.3	45.81	34	25
16	52.3	48.82	37	28	52.3	48.82	37	30
17	55.3	51.83	40	28	55.3	51.83	40	30
18	58.3	54.85	43	28	58.3	54.85	43	30
19	61.3	57.87	45	28	61.3	57.87	46	30
20	64.3	60.89	46	28	64.3	60.89	49	30
21	68.0	63.91	48	28	68.0	63.91	52	30
22	71.0	66.93	50	28	71.0	66.93	55	30
23	73.5	69.95	52	28	73.5	69.95	58	30
24	77.0	72.97	54	28	77.0	72.97	61	30
25	80.0	76.00	57	28	80.0	76.00	64	30
26	83.0	79.02	60	28	83.0	79.02	67	30
27	86.0	82.04	60	28	86.0	82.04	70	30
28	89.0	85.07	60	28	89.0	85.07	73	30
29	92.0	88.09	60	28	92.0	88.09	76	30
30	94.7	91.12	60	30	94.7	91.12	79	30
31	98.3	94.15	65	30	98.3	94.15	80	30
32	101.3	97.17	65	30	101.3	97.17	80	30
33	104.3	100.20	65	30	104.3	100.20	80	30
34	107.3	103.23	65	30	107.3	103.23	80	30
35	110.4	106.26	65	30	110.4	106.26	80	30
36	113.4	109.29	70	30	113.4	109.29	90	30
37	116.4	112.32	70	30	116.4	112.32	90	30
38	119.5	115.34	70	30	119.5	115.34	90	30
39	122.5	118.37	70	30	122.5	118.37	90	30
40	125.5	121.40	70	30	125.5	121.40	90	30



ご案内

*ご注文、お問い合わせは弊社営業所までお願い致します。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。