
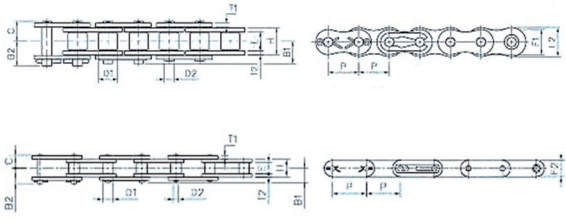


高モジュール
 エーラチエ
 アクセサリー
 アイドラ
 スプロケット
 ボイルレ
 ユア
 アクセサリー
 動
 コペヤ
 ケット
 カッチ
 エー
 グ
 樹
 脂
 レー
 ル
 (増速
 キャリア
 ア
 タイミ
 スペル
 シ
 シヤ
 ャット
 カラー
 ・
 ミニ
 オン
 タ
 キ
 ヤ

PR

TYC SLBタイプ無給油チェーン

受注製作品

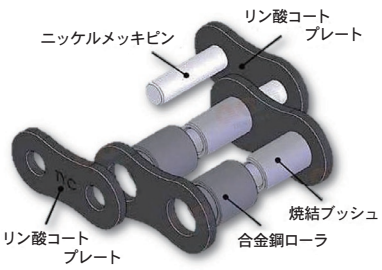

チェーンを長持ちさせるために連続潤滑が最善の方法ですが、様々な理由で連続給油が設置できない場合があります。その場合にはTYCの無給油チェーンがおすすめです。SLBチェーン サイドプレートはリン酸コーティングされており、ピンはニッケルメッキされています。

チェーン No	ピッチ P	ローラ 外径 D1	内リンク 内巾 E	リンクプレート 厚さ		ピン 径 長さ			平均 引張強さ kgf	概略 重量 kg/m
				T1	F2	D2	C	B2		
40 SLB	12.70	7.92	7.92	1.52	12.06	3.98	8.22	10.32	1,900	0.73
50 SLB	15.875	10.16	9.53	2.03	15.08	5.09	10.15	12.40	3,100	1.05
60 SLB	19.05	11.91	12.70	2.39	18.09	5.96	12.72	15.27	4,200	1.46
80 SLB	25.40	15.88	15.88	3.18	24.13	7.94	16.50	20.40	8,000	2.66
100 SLB	31.75	19.05	19.05	3.96	30.16	9.54	19.84	24.14	11,500	4.02
120 SLB	38.10	22.23	25.40	4.75	36.19	11.11	25.53	29.83	15,600	6.58
140 SLB	44.45	25.40	25.40	5.56	42.22	12.71	27.27	32.17	21,000	7.54
160 SLB	50.80	28.58	31.75	6.35	48.26	14.29	32.76	37.06	26,300	9.67
C2040 SLB	25.40	7.92	7.92	1.52	11.75	3.98	8.22	10.32	1,900	0.54
C2050 SLB	31.75	10.16	9.53	2.03	15.08	5.09	10.15	12.40	3,550	0.81
C2060H SLB	38.10	11.91	12.70	3.18	18.09	5.96	14.40	16.90	5,700	1.45



*ご注文、お問い合わせは弊社営業所までお願い致します。
 *RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

ご案内